


### خازن های ۳ فاز فشار ضعیف


### خازن های ۳ فاز فشار ضعیف

**مزیت؛** قابلیت خود ترمیمی جهت جلوگیری از تخریب عایق بین صفحات و ایجاد اتصال کوتاه در خازن و باز گرداندن خازن به وضعیت عادی در مدار می باشد.

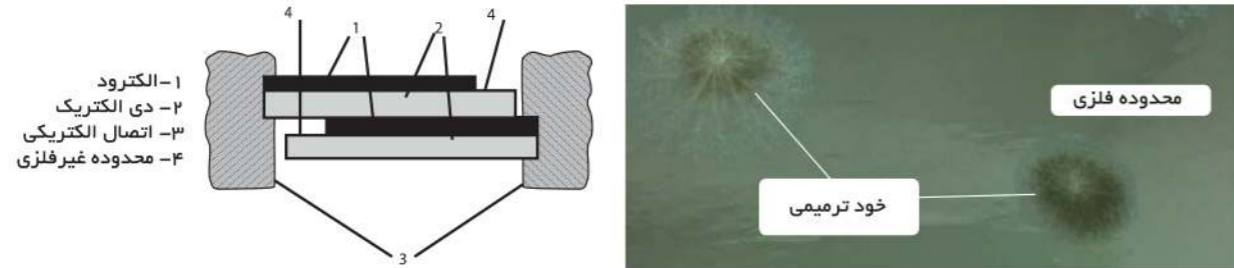


- ۱- الکتروود
- ۲- دی الکتریک
- ۳- اتصال الکتریکی
- ۴- محدوده غیر فلزی

#### ابعاد خازن ۱ الی ۵ کیلو وار

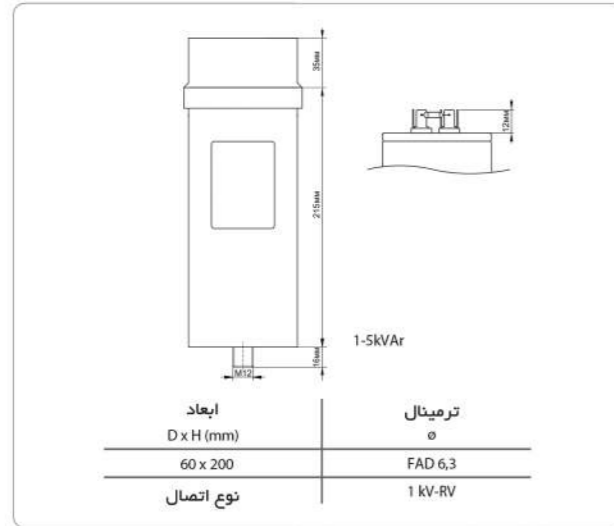

#### ابعاد خازن ۱۰ الی ۵۰ کیلو وار

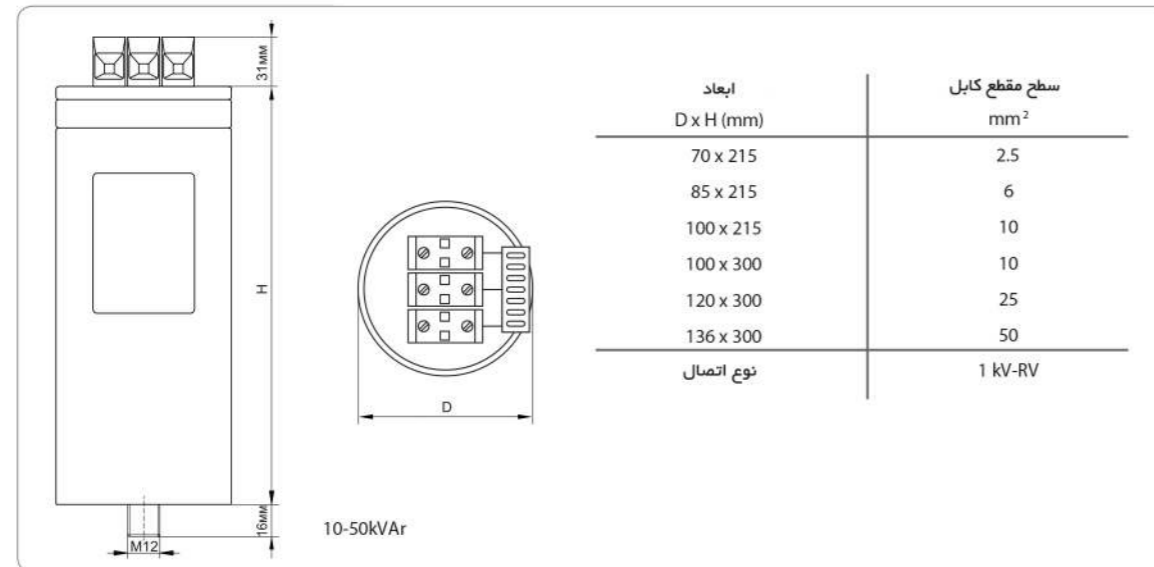

← دارای مقاومت تخلیه (در خارج از ترمینال به دلیل دفع بهتر حرارت) (زمان تخلیه > ۳ دقیقه تا ولتاژ ۷۵۷)

← خازن های ۱ الی ۵ کیلو وار با کانکتورهای (Faston) دابل



← مجهز به سیستم قطع در اثر ایجاد فشار بیش از حد



← رنج ۱ الی ۵۰ کیلو وار دارای ترمینال پیچ خور (Flat) و آلن خور (Imbus) در سایزهای استاندارد



← نصب فقط به صورت عمودی



← رنج توان از ۱ الی ۵۰ کیلو وار از ولتاژهای ۴۰۰ ولت الی ۵۲۵ ولت



← محل اتصال جهت نصب به صورت عمودی



تهران، خیابان ولیعصر، مقابل درب اصلی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک ۳۵

۲۲۰۲۸۰۲۸ – ۲۲۰۲۷۹۷۳

۲۲۰۵۵۷۶۵

info@iraneti.ir

www.iraneti.ir